

通风柜 Fume Hoods | 环保型、简易排气处理


LDC2

通过喷淋方式的排气处理装置，对有害气体进行处理的环保型通风柜。




- 洗净塔、循环水槽构造简单，容易维护。
- 通过采用并排淋浴方式，实现了结构精密的洗净塔。
- 本体是全不锈钢制，由于进行了耐药品性涂装处理，所以坚固且具有很好的耐火性。


排气管图

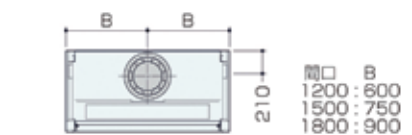

配管图

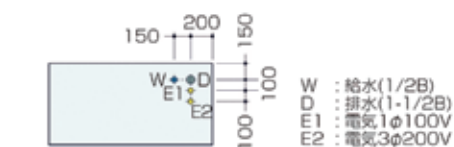

尺寸图 (mm)

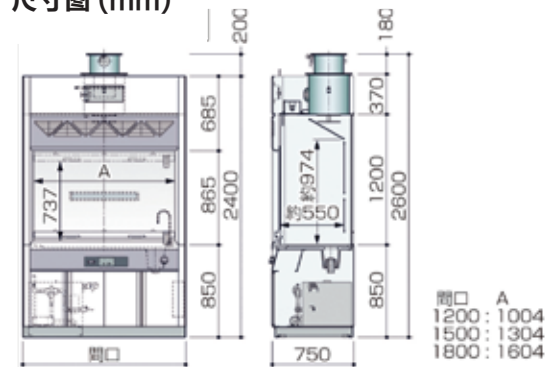

共通规格

外装	冷轧钢板，表面耐药品性喷粉涂装
内装	不含石棉的特殊板材
操作台面（选定）	陶瓷（S）、陶瓷钢板（K）
玻璃门	强化玻璃，6mm厚，重量平衡式
水栓	1个
插座	AC220V 10A，2个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各一个
洗净方式	喷淋方式
安全机构	门掉下防止挡块、排气延迟定时器、排风机运行监视器

规格

型号	LDC2-120	LDC2-150	LDC2-180
外形尺寸	750×2600mm		
	深×高	1200mm	1500mm
重量	约370kg	约480kg	约610kg
排气风量（推荐值）	门开口面风速：门半开时0.5m/s		
	12m³/min	16m³/min	19m³/min
机内静压（推荐值）	196Pa（20mmH₂O）	343Pa（35mmH₂O）	490Pa（50mmH₂O）

洗净效率

测定项目	入口浓度	洗净效率	洗净液
氯化氢	85.0ppm	97.4%	H₂O
胺	94.0ppm	84.0%	H₂SO₄
二氧化硫	44.0ppm	79.5%	H₂SO₄

机型一览表

陶瓷（S）	LDC2-120S	LDC2-150S	LDC2-180S
陶瓷钢板（K）	LDC2-120K	LDC2-150K	LDC2-180K